

WARUNKI INSTALACJI I BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

- Instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu. Należy zachować ją wraz z dowodem zakupu w razie ewentualnej reklamacji.
- Przed rozpoczęciem montażu i podłączenia plafonu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz specyfikacją techniczną produktu oraz bezwzględnie jej przestrzegać.
- Użytkowanie plafonu niezgodnie z instrukcją obsługi oraz jego przeznaczeniem może spowodować uszkodzenie plafonu, pożar, porażenie prądem lub inne niebezpieczeństwa dla użytkownika.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za:
 - szkody spowodowane nieostrożną i nieodpowiedzialną instalacją i użytkowaniem plafonu oraz nieprzestrzeganiem zaleceń dotyczących bezpiecznego użytkowania produktu,
 - używanie plafonu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
 - uszkodzenia mienia lub ciała mogące powstać w wyniku instalacji oraz użytkowania plafonu niezgodnie z jego specyfikacją techniczną oraz instrukcją obsługi.
- Przed rozpoczęciem instalacji i użytkowania należy sprawdzić, czy plafon lub jakikolwiek jego element nie są uszkodzone. Nie należy używać uszkodzonego plafonu, zasilacza lub przewodu zasilającego.
- Nie należy otwierać, rozkręcać i modyfikować plafonu oraz zasilacza. Wszelkich napraw może dokonywać jedynie Autoryzowany Punkt Serwisowy.
- Plafon oraz dołączony do niego zasilacz przeznaczone są do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Nie należy umieszczać w pobliżu plafonu źródeł otwartego ognia, np. płonące świece.
- Podczas użytkowania plafonu nie należy go przykrywać aby zapewnić odpowiednią wentylację.
- Należy chronić plafon oraz dołączony do niego zasilacz przed:
 - upuszczeniem i wstrząsem,
 - działaniem czynników atmosferycznych,
 - wysokimi i niskimi temperaturami,
 - wilgocią, zalaniem i zachlapaniem,
 - oraz innymi czynnikami mogącymi negatywnie wpłynąć na plafon oraz jego funkcjonowanie.
- W przypadku kontaktu plafonu lub zasilacza z wodą należy niezwłocznie odłączyć go od źródła zasilania.
- Należy chronić przewód zasilający przed mechanicznym uszkodzeniem, tj. zagięciem, przetarciem, załamaniem lub inne uszkodzenia.
- Nie należy dotykać plafonu, zasilacza ani przewodu zasilającego wilgotnymi lub mokrymi rękami.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć plafon od zasilania.
- Plafon należy czyścić suchą, miękką szmatką lub pędzelkiem. Do czyszczenia nie należy stosować proszków do szorowania, silnych detergentów, alkoholu lub rozpuszczalników.
- Plafon należy chronić przed dziećmi. Plafon, zasilacz, przewód zasilający oraz opakowanie w żadnym wypadku nie mogą stać się przedmiotem zabaw dzieci.




UWAGA

Podłączenia elektryczne powinien wykonać elektryk z uprawnieniami zgodnie z odpowiednimi krajowymi normami i przepisami. Przed rozpoczęciem montażu plafonu należy odłączyć zasilanie w sieci elektrycznej. Podczas wiercenia otworów montażowych w ścianie lub suficie, należy zwrócić uwagę na położenie kabli elektrycznych oraz innych instalacji. Zaleca się używanie detektora do wykrywania przewodów i rur w ścianach, np. KC098YB lub V31 firmy DPM. Plafon LED z serii PL3 przeznaczony jest do montażu wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. Nie należy stosować plafonu w obwodach ze ściemniaczami. Plafon nie jest przeznaczony do oświetlenia akcentowego. Moduły LED w plafonie są niewymienne.

CHARAKTERYSTYKA

Plafony LED podtynkowe w obudowie aluminiowej w kolorze białym z serii PL3:

PL3-S-6W
PL3-S-12W
PL3-S-18W
PL3-S-24W



PL3-C-6W
PL3-C-12W
PL3-C-18W
PL3-C-24W


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kąt świecenia:	120°	Napięcie wejściowe:	AC 230 V ~ 50 Hz
Barwa światła:	3000 K (ciepły biały)	Prąd znamionowy:	300 mA
Żywotność:	do 25000 h	Temperatura pracy:	od -5°C do +40°C
Liczba cykli włącz-wyłącz:	do 15000	Czas nagrzewania się lampy:	pojemny
Współczynnik mocy:	PF ≥ 0,5	Stopień ochrony:	IP20
Współczynnik oddawania kolorów:	Ra ≥ 80		

kod towaru	moc znamionowa	strumień świetlny	kształt	wymiary plafonu	wymiary otworu montażowego
PL3-C-6W	6 W	360 lm	okrągły	120 x 120 x 21 mm	105 x 105 x 13 mm
PL3-C-12W	12 W	720 lm	okrągły	170 x 170 x 21 mm	155 x 155 x 13 mm
PL3-C-18W	18 W	1080 lm	okrągły	225 x 225 x 21 mm	210 x 210 x 13 mm
PL3-C-24W	24 W	1500 lm	okrągły	300 x 300 x 21 mm	285 x 285 x 13 mm
PL3-S-6W	6 W	360 lm	prostokątny	120 x 120 x 21 mm	105 x 105 x 13 mm
PL3-S-12W	12 W	720 lm	prostokątny	170 x 170 x 21 mm	155 x 155 x 13 mm
PL3-S-18W	18 W	1080 lm	prostokątny	225 x 225 x 21 mm	210 x 210 x 13 mm
PL3-S-24W	24 W	1500 lm	prostokątny	300 x 300 x 21 mm	285 x 285 x 13 mm

INSTRUKCJA MONTAŻU

1



OFF

Wylączyć zasilanie w sieci elektrycznej.

2

SUFIT




Wywiercić w suficie otwór montażowy o wymiarach odpowiadających modelowi plafonu (patrz Specyfikacja techniczna).

3

SUFIT

ZASILACZ




Podłączyć zasilacz plafonu do przewodu zasilającego sieci elektrycznej.

4

Umieścić zasilacz wewnątrz zabudowy sufitu i podłączyć przewód zasilający plafonu do przewodu zasilacza.

SUFIT

ZASILACZ

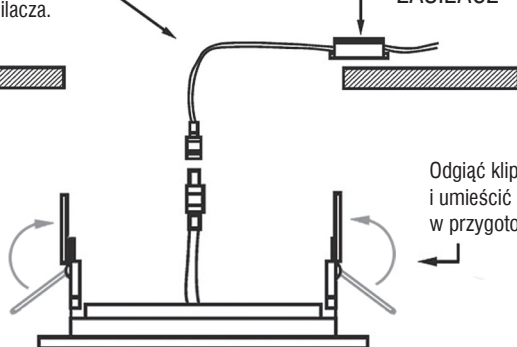

Odgąć klipsy boczne i umieścić plafon w przygotowanym otworze.

5

ZASILACZ



Po umieszczeniu plafonu w otworze montażowym klipsy boczne zablokują jego pozycję. Aby zdemontować plafon należy pociągnąć za jego obudowę aby zwolnić blokadę klipsów bocznych.

GWARANCJA

Warunki gwarancji dostępne są na stronie <http://www.dpm.eu/gwarancja>

Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej G • Nie stosować w układach ze ściemniaczami • Przeznaczony do montażu wewnątrz pomieszczeń



Należy zapoznać się z lokalnymi zasadami zbiórki i segregacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Należy przestrzegać przepisów i nie wyrzucać zużytych produktów elektronicznych wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego. Prawidłowe składowanie zużytych produktów pomaga ograniczyć ich szkodliwy wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.



Wyprodukowano w ChRL dla DPMSolid Ltd Sp. k.
ul. Harcerska 34, 64-600 Kowanówko
tel./fax +4861 29 65 470
www.dpm.eu • info@dpm.eu

