


SŁUPEK KLD_60

PROPOZYCJA KORPUSU
POD ZABUDOWĘ ŁODÓWKI

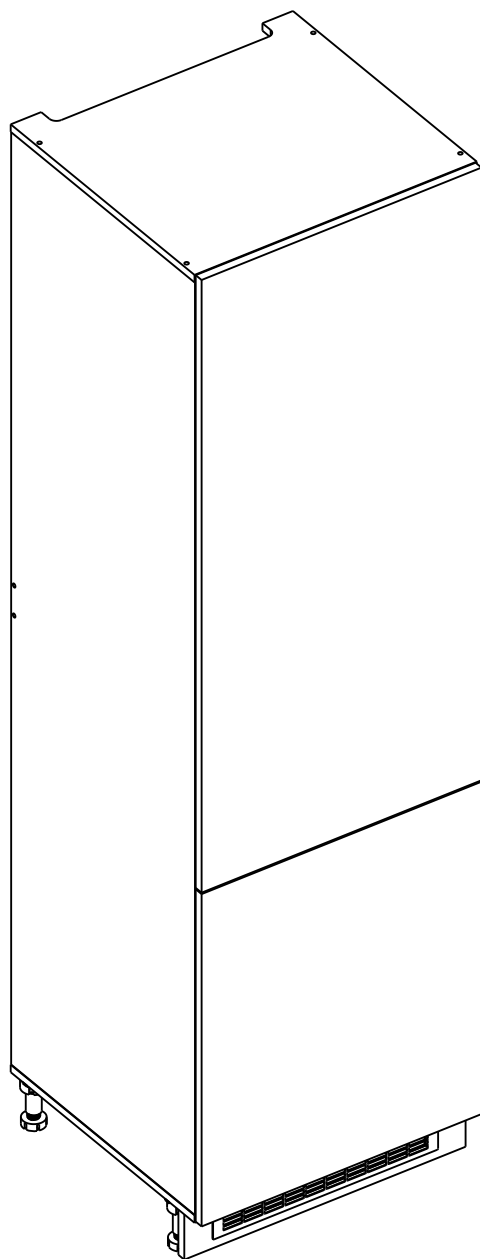


BLACK&WHITE
STYLE

82-310 ELBLĄG
NOWINA 38
POLAND

WWW.BWS.COM.PL
TEL. +48(0-55) 648 66 60,
FAX. +48(0-55) 648 66 55

INFORMACJE OGÓLNE

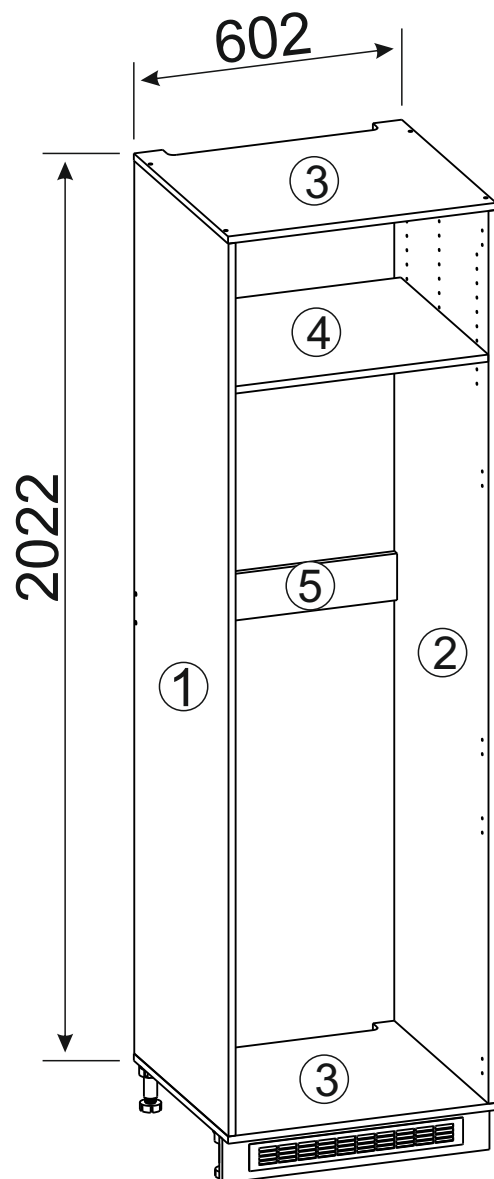

Korpus słupka KDL-60 jest konstrukcją typowo pod zabudowę lodówki. Nie posiada alternatywnych wersji montażu jak w przypadku KSŁ.


Gabaryty korpusu odpowiadają korpusowi KSŁ_60 jednak konstrukcyjnie różnią się od siebie:

- boki są jednoczęściowe
- frezowany wieniec górny/dolny
- skrócona przegroda pozioma z regulacją wysokości montażu.

Dokonane zmiany zapewniają możliwość wpasowania lodówek o różnej wysokości, a także dają gwarancję poprawnego odprowadzenia ciepła.

Nr	Element	Dł.	Szer.	Gr.	Ilość
1	BOK LEWY	1990	560	16	1
2	BOK PRAWY	1990	560	16	1
3	WIENIEC GÓRNY+DOLNY	602	560	16	2
4	PRZEGDRODA POZIOMA	568	520	16	1
5	LISTWA TYLNA	568	104	16	1



BOK KORPUSU

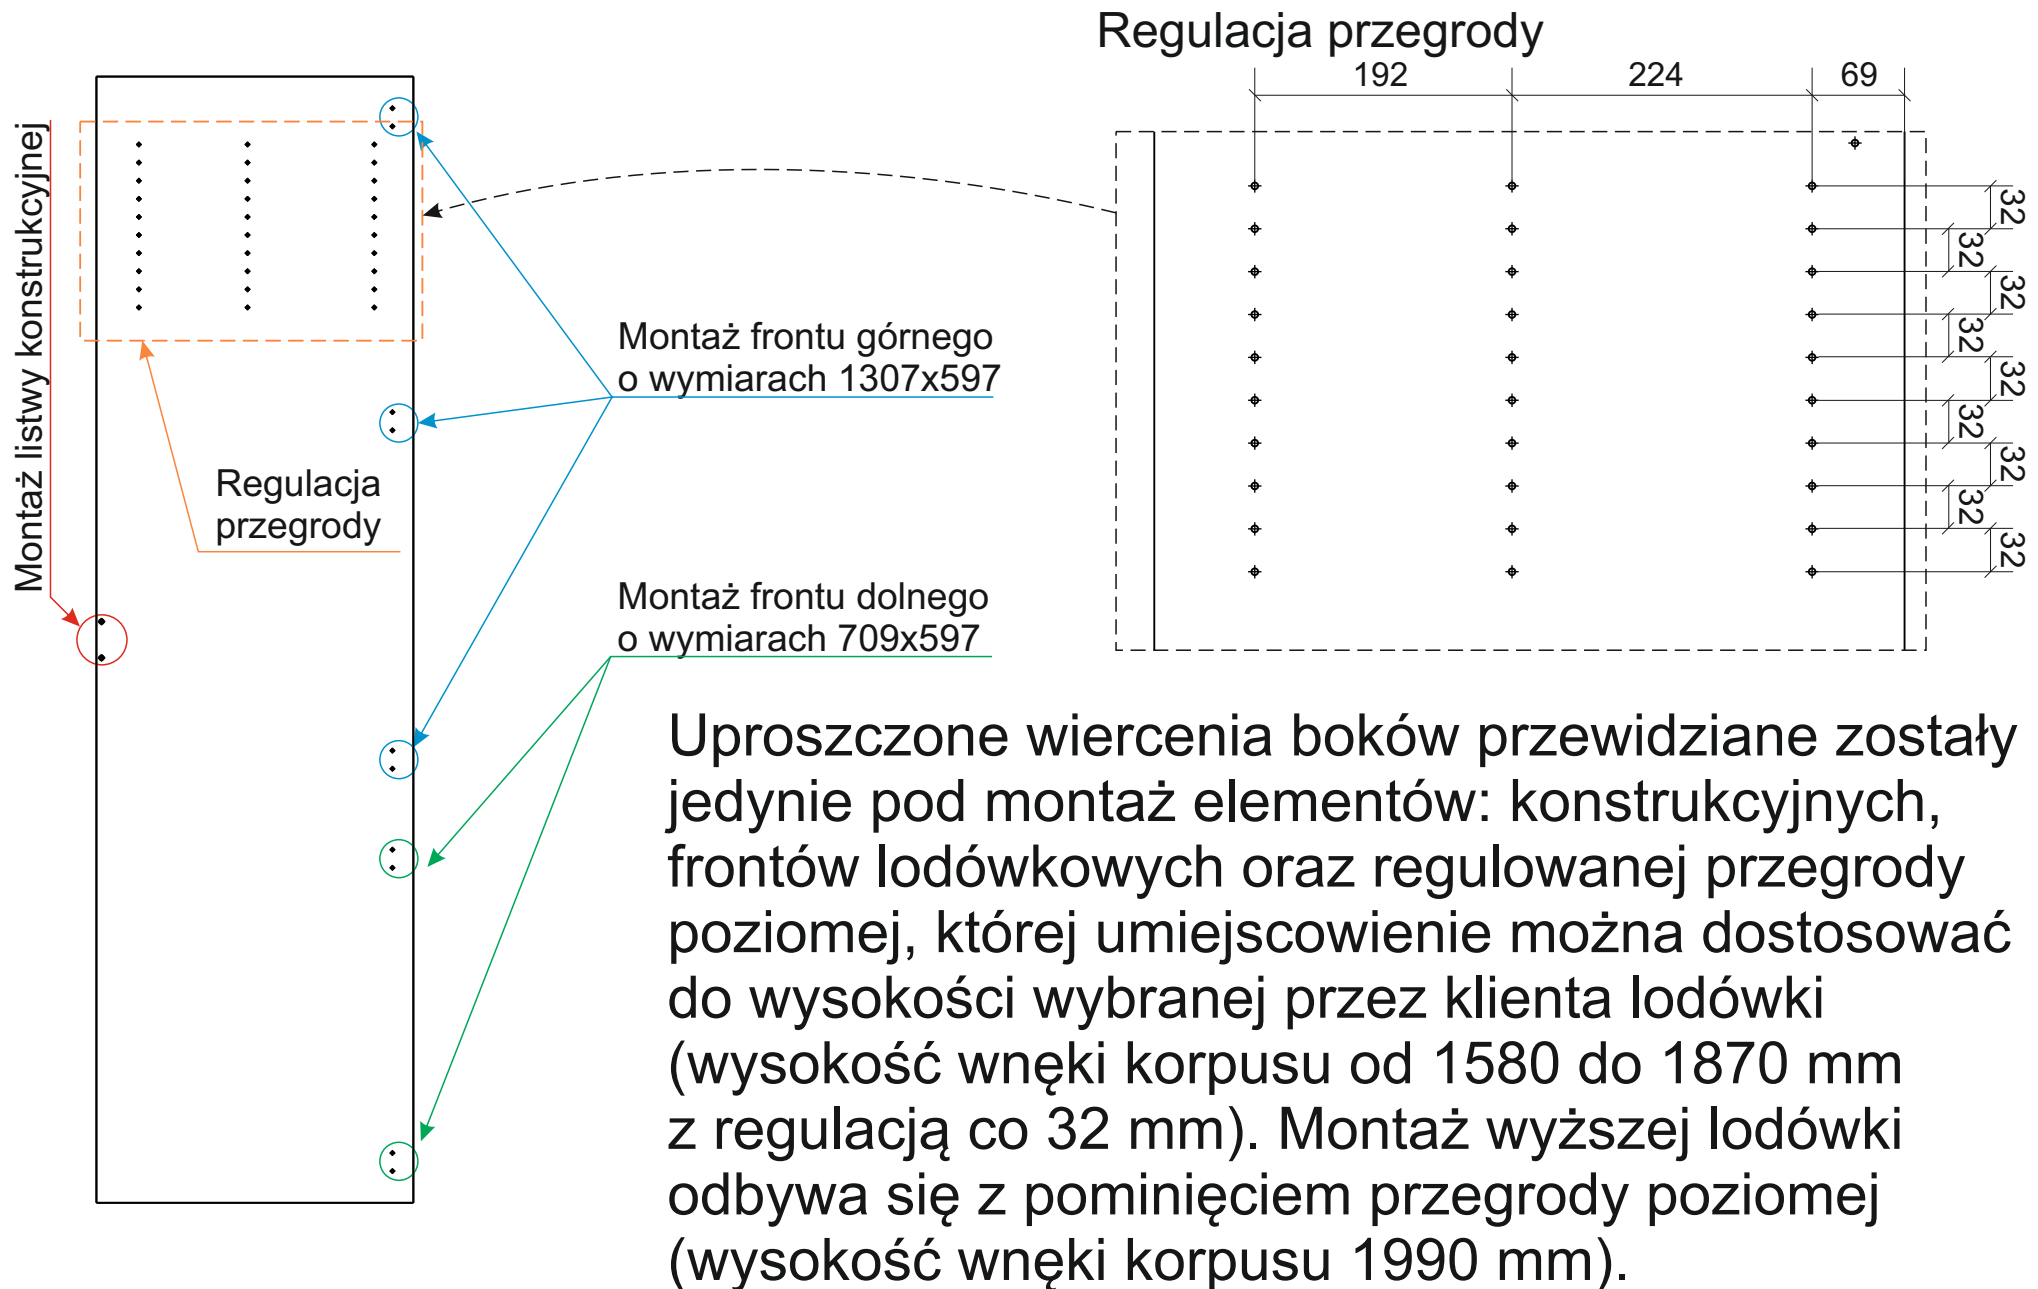

WIENIEC GÓRNY + DOLNY

Brak ściany tylnej, wyfrezowane na gł. 40 mm wieńce zamykające korpus z góry i z dołu, wraz ze skróconą od tyłu przegrodą zapewniają stały przepływ powietrza, co daje gwarancję prawidłowej wentylacji lodówki. Powietrze zaciągane jest od przodu przez umieszczoną w cokole kratkę wentylacyjną.

▽ - krawędź oklejona

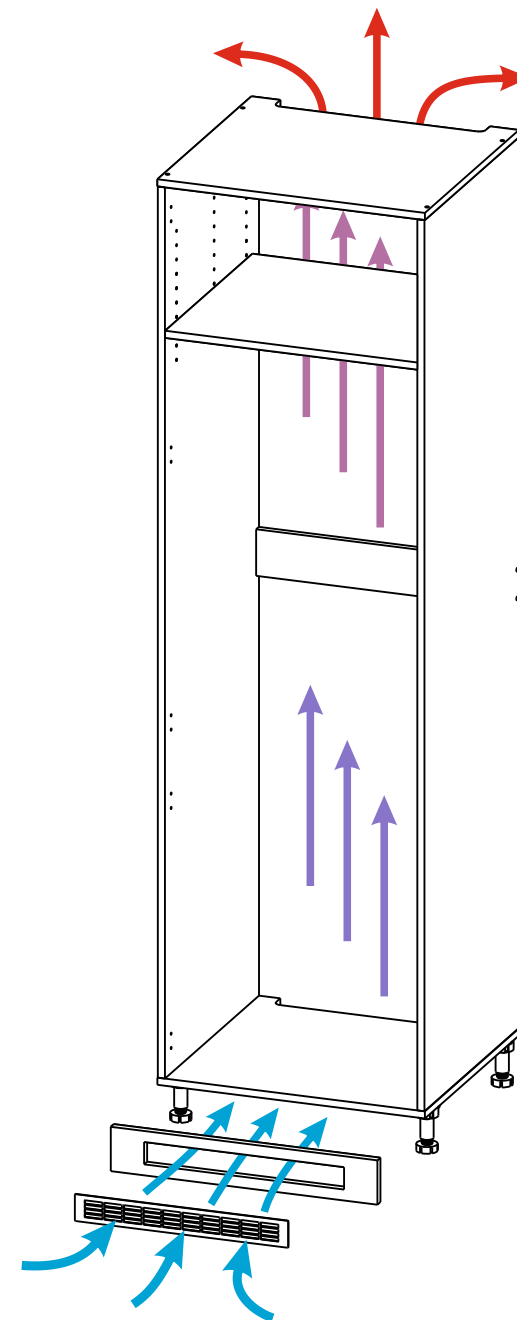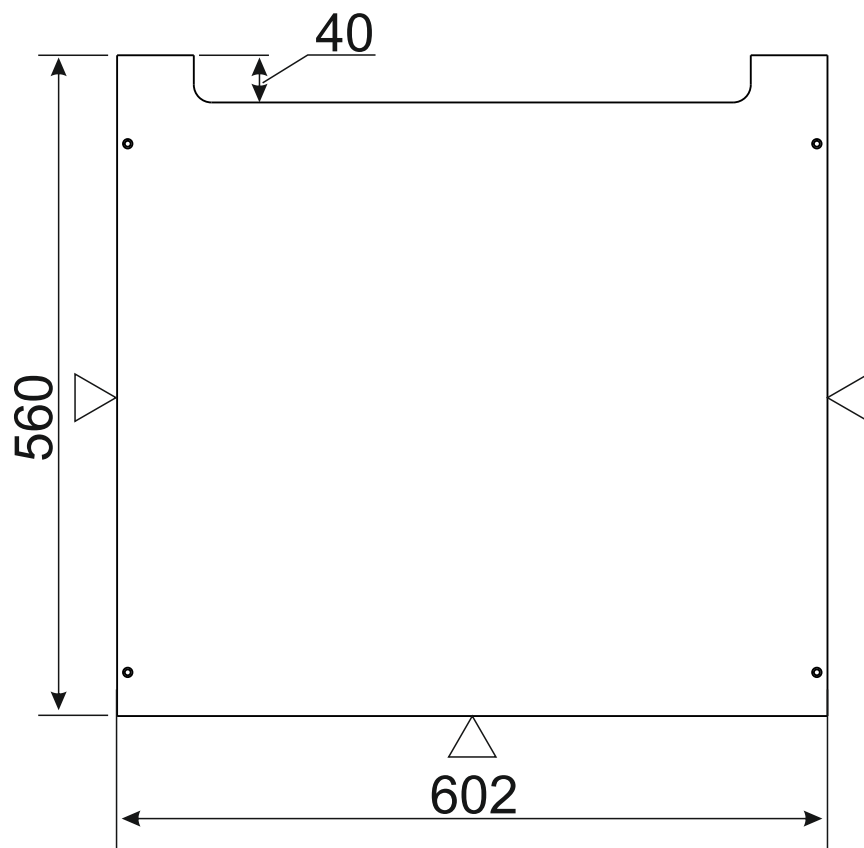

PRZEGRODA POZIOMA

Podstawowym zadaniem przegrody poziomej jest wzmocnienie stabilności korpusu. Dodatkowo pozwala na dostosowanie wysokości wnętrza pod konkretną lodówkę.

Zastosowanie wielowiertu na bokach korpusu oraz montaż przegrody za pomocą podpórek Secura, pozwala na realizację obydwu założeń bez konieczności dodatkowego wiercenia elementów, a także możliwość szybkiej zmiany wysokości wnętrza w przypadku wymiany sprzętu.

Przegroda zapewnia 40 mm szczelinę na tyle korpusu umożliwiając swobodną wentylację i odprowadzenie ciepła lodówki.

