


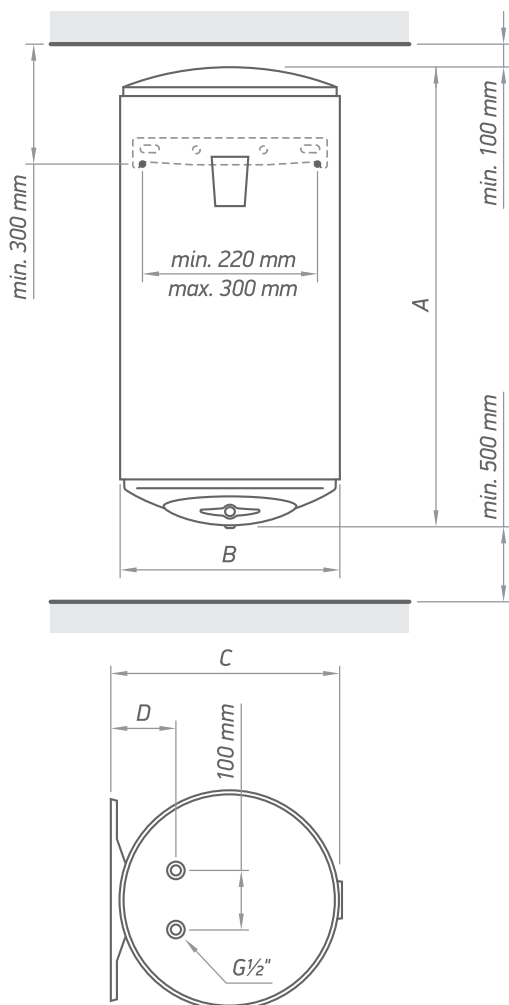

MODEL		ELPROM SLIM 30	ELPROM SLIM 50
KOD		GCV 303512 D03 TSRC	GCV 503815 D03 TSRC
OBI KOD		6542914	6808190
Pojemność rzeczywista	L	30	50
Średnica	mm	353	386
Moc znamionowa	W	1200	1500
Czas nagrzewania – Δ t 45 K (15 - 60° C)		1 h 18 min	1 h 44 min
Roczny pobór energii elektrycznej AEC	kWh	571	1402
Klasa energetyczna		C	C
Profil obciążenia		S	M
*T out of box	°C	60	60
**V 40	L	44	68
***T max	°C	70	70
****Max 40	L	50	83
Izolacja	mm	18	18
WYMIARY PRODUKTU			
wysokość (A)	mm	555	803
szerokość (B)	mm	353	386
głębokość (C)	mm	380	412
D	mm	82	82

- SLIM** średnica 35 cm dla modelu 30 L / 38 cm dla modelu 50 L
- Precyzyjny **REGULATOR ZEWNĘTRZNY** do ustawiania żądanej temperatury
- POZYCJA EKO** dla **EKONOMICZNEJ** i wydłużonej pracy
- Skuteczna powłoka **ANTYKOROZYJNA** Glass-Ceramic oraz ochrona **ANODOWA**
- WIĘCEJ CIEPŁEJ WODY** dzięki charakterystycznemu kształtowi dyszy
- Do 16% **MNIEJSZE STRATY CIEPŁA** dzięki brakowi mostka termicznego i **WYSOCE WYDAJNEJ IZOLACJI**
- RURKA ZE STALI NIERDZEWNEJ** do ciepłej wody dla dłuższej żywotności
- Tryb **ANTYZAMARZANIOWY**
- Przełącznik **WŁĄCZ / WYŁĄCZ**

*T out of box – optymalna temperatura robocza dla danego elektrycznego podgrzewacza wody, ustawiona przez producenta

**V 40 – ilość ciepłej wody, jaką elektryczny podgrzewacz wody może wyprodukować, pracując z temperaturą T out of box

***T max – maksymalna temperatura robocza elektrycznego podgrzewacza wody

****Max 40 – maksymalna ilość ciepłej wody, jaką elektryczny podgrzewacz wody może wyprodukować, pracując z temperaturą maksymalną