



IMPREGNAT DO KOSTKI NEUTRAL (WODNY)

ZAPOBIEGA WYPŁUKIWANIU
KOLORU

CLEAN AND PROTECT
PROFESSIONAL

Opis produktu: Impregnat do kostki NEUTRAL (wodny) to wysokiej jakości, innowacyjny impregnat przeznaczony do impregnacji kostki brukowej, oparty na technologii silanowej i siloksanowej. Impregnat do kostki NEUTRAL (wodny) mocno ogranicza nasiąkliwość powierzchni, chroni przed działaniem warunków atmosferycznych oraz rozwojem mikroorganizmów, mchów i porostów. Nie powoduje połysku, nie tworzy powłoki, nie wpływa na zwiększenie poślizgu. Zapobiega wypłukiwaniu się pigmentów. Impregnat do kostki NEUTRAL (wodny) nie pogłębia i nie uwydatnia koloru. Charakteryzuje się neutralnym zapachem – może być stosowany wewnątrz budynków.

Przed użyciem należy zapoznać się z kartą techniczną produktu oraz wykonać próbę na niewielkiej powierzchni, w mało widocznym miejscu, celem sprawdzenia działania. Oceny dokonać po całkowitym wyschnięciu impregnatu.

Przygotowanie powierzchni: Odpowiednie przygotowanie podłoża jest warunkiem prawidłowo wykonanej impregnacji. Powierzchnia ta powinna być sucha, czysta i niezatłuszczona. Przed impregnacją zaleca się umycie powierzchni Preparatem do mycia kostki Onduline C&P. W przypadku występowania wykwitów węglanowych na powierzchni, należy je usunąć używając Preparatu do czyszczenia wykwitów z kostki brukowej Onduline C&P. W przypadku nowo wykonanych pojazdów, chodników itp. odczekać z impregnacją do całkowitego wyschnięcia spoin i zaprawy klejącej. Powierzchnie nieprzeznaczone do impregnacji należy zabezpieczyć przed zachlapaniem.

Sposób użycia: Produkt gotowy do użycia – nie należy go rozcieńczać. Używać wyłącznie w rękawicach i okularach ochronnych. Impregnat można nakładać przy użyciu pędzla, wałka lub natryskowo. W celu uniknięcia niedociągnięć, zaleca się minimum dwukrotne nakładanie metodą „mokre na mokre”. Warstwy następujące po sobie nakładać w krótkich odstępach czasu. Następną warstwę nakładać, gdy impregnat wsiąknie, ale powierzchnia jest jeszcze wilgotna. Powierzchnia powinna być nasycona równomiernie i dokładnie.

Impregnację należy wykonywać w temp. od +5°C do +30°C, podczas suchej i bezdeszczowej pogody. Nie stosować przy silnym nasłonecznieniu.


Wydajność: W zależności od chłonności kostki z 1L preparatu można zaimpregnować od 3 do 6 m²

Zużycie należy oszczędzać na podstawie wykonanej próby.

Wyprodukowano w UE dla

Onduline

ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec
tel: +48 17 788 18 46 email: handlowy@onduline.com.pl
onduline.com.pl

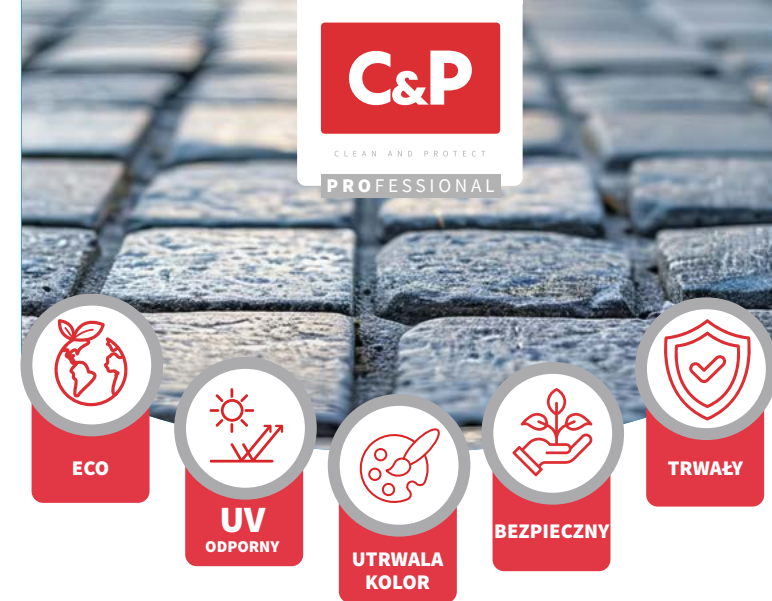

IMPREGNAT DO KOSTKI NEUTRAL

ZAPOBIEGA WYPŁUKIWANIU KOLORU

Onduline

WODNY

1L

Bezpieczeństwo: Produkt nie jest sklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie w myśl obowiązujących przepisów.

Postępowanie: W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Zawartość usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów zgodnie z miejscowymi przepisami.

Przechowywanie: Termen ważności 24 miesiące od daty produkcji podanej na opakowaniu. Przechowywać w temperaturze od +5°C do +30°C.

POLECAMY PRODUKTY

- ▶ ŚRODEK DO USUWANIA WYKWITÓW Z KOSTKI ONDULINE C&P
OPAKOWANIA: ATOMIZER 0,5L / 1L / 5L
- ▶ ŚRODEK DO USUWANIA POROSTÓW Z KOSTKI ONDULINE C&P
OPAKOWANIA: ATOMIZER 0,5L / 1L / 5L
- ▶ ŚRODEK DO MYCIA KOSTKI ONDULINE C&P
OPAKOWANIA: 1L / 5L
- ▶ ŚRODEK DO USUWANIA PŁAM OLEJOWYCH ONDULINE C&P
OPAKOWANIA: ATOMIZER 0,5L / 1L

UFI: 6390-YOUK-C009-5MFH

TR001484



3 467670 047167