


# DIAMOND

DKS-5

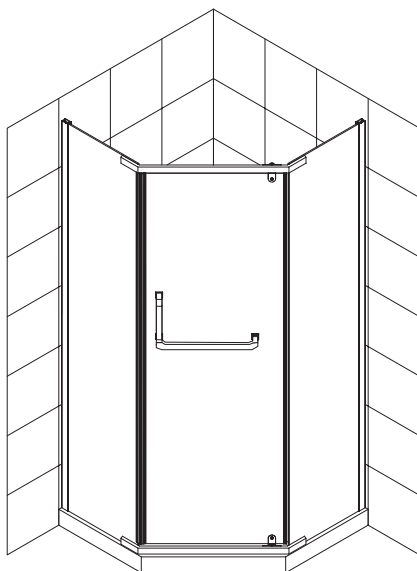

## INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU

Drogi Kliencie!

Dziękujemy za wybór naszej kabiny prysznicowej.


Przed przystąpieniem do korzystania z produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją oraz wykonanie montażu zgodnie z zawartymi w niej wskazówkami.

W trosce o Twoje zadowolenie oraz bezawaryjne użytkowanie produktów Durasan, proponujemy, aby montażu naszych kabin dokonywał autoryzowany serwis. Listę serwisów znajdziesz na karcie gwarancyjnej oraz na stronie internetowej [www.durasan.pl](http://www.durasan.pl)

**DURASAN®**

# Drogi Kliencie!

Dziękujemy za wybór naszej kabiny prysznicowej. Przed przystąpieniem do korzystania z produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją oraz wykonanie montażu zgodnie z zawartymi w niej wskazówkami.

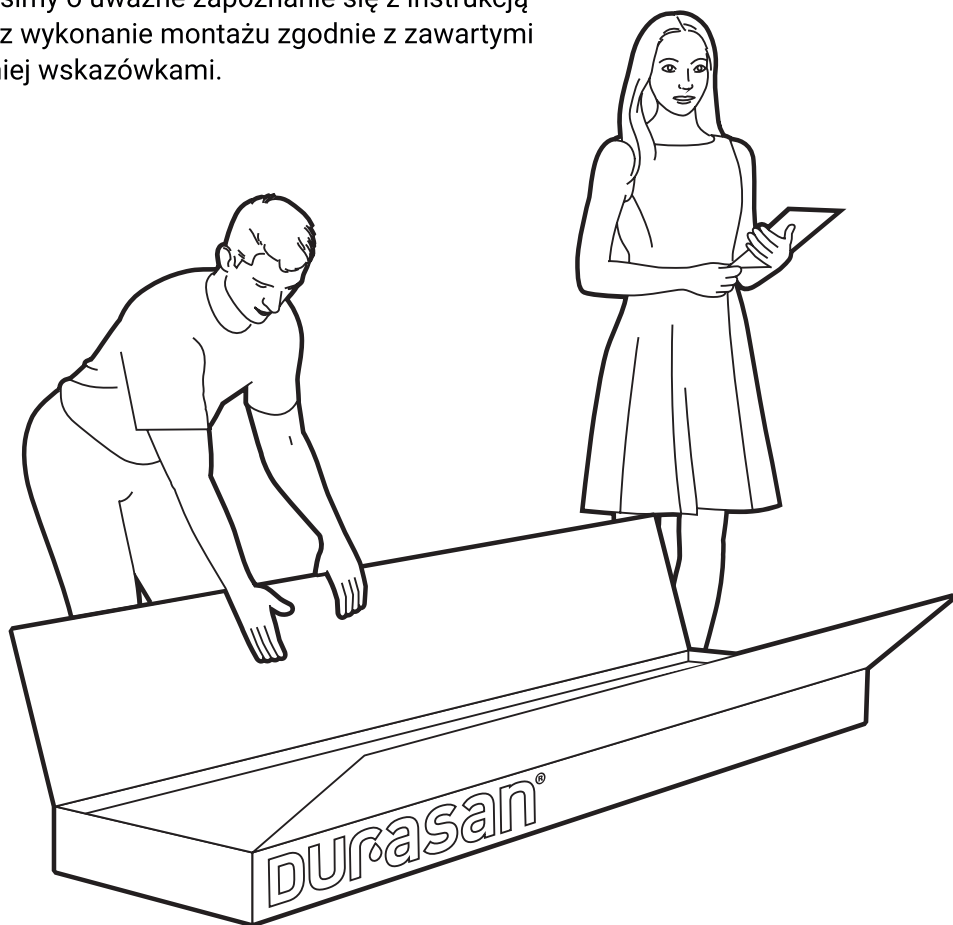

W trosce o Twoje zadowolenie oraz bezawaryjne użytkowanie produktu Durasan, proponujemy, aby montażu naszych kabin dokonywał autoryzowany serwis. Listę serwisantów znajdziesz na karcie gwarancyjnej oraz na stronie internetowej [www.durasan.pl](http://www.durasan.pl)

**Przed rozpoczęciem montażu**

**4**

**Konserwacja, użytkowanie  
i czyszczenie**

**5**

**Instrukcja montażu**

**9**

# Przed rozpoczęciem montażu

Przed rozpoczęciem montażu kabiny, prosimy o uważne i dokładne zapoznanie się z instrukcją. Przedstawione w instrukcji schematy mają charakter poglądowy. Różnice pomiędzy obrazkami a fizycznym wyglądem elementów kabiny nie mogą być podstawą do złożenia reklamacji.



**UWAGA!** W przypadku, gdybyście Państwo zdecydowali się na samodzielny montaż, pragniemy poinformować, iż instalacja hydrauliczna, a także ew. podłączenie elektryczne muszą być bezwzględnie wykonane przez osoby do tego uprawnione. Instalacje muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i przepisami. Montaż powinien być wykonywany przez min. 2 osoby.

Część przestrzeni, która zostanie zamknięta poprzez zamontowanie kabiny musi być wolna od wszelkiego typu wyposażenia elektrycznego, gazowego etc., które nie jest odporne na bezpośrednie oddziaływanie strumienia wody (np. gniazdka lub włączniki elektryczne).

Wszelkie wyposażenie elektryczne bądź gazowe, które znajduje się w pomieszczeniu, gdzie zaplanowany został montaż produktu, powinno znajdować się w bezpiecznej odległości od konstrukcji zewnętrznej kabiny. Ewentualny strumień wody, który mógłby wydostać się np. poprzez niedomknięte drzwi kabiny nie powinien spowodować np. zgaszenia płomienia piecyka lub zwarcia w osprzęcie elektrycznym.

Podłoże, na którym będzie ustawiony produkt powinno zapewnić jego stabilność i pewne ustawienie w poziomie. Ściany powinny posiadać pion, zapewniający przyleganie konstrukcji wsporczych ścian.

# Konserwacja, użytkowanie i czyszczenie

Kompletna konserwacja wszystkich elementów kabiny musi odbywać się często. Należy bardzo dokładnie stosować podane tu zalecenia, aby nie zniszczyć połysku elementów akrylowych i części metalowych.

Elementy konstrukcyjne kabiny takie jak szkło, części lakierowane, elementy akrylowe i plastikowe należy czyścić tylko delikatną ściereczką z użyciem łagodnych detergentów - powszechnie stosowanych płynów czyszczących nie powodujących ścierania. Należy unikać stosowania pasty ścierniej, rozpuszczalników, acetonu, środków czyszczących oraz dezynfekcyjnych, które zawierają chlor itp.

Nie wolno używać ściereczek zawierających sztuczne włókna, ostrych gąbek, szczotek z metalowymi drutami, środków czyszczących w proszku oraz w płynie zawierających substancje ściernie lub amoniak, alkoholu, używanych w domu kwasów, acetonu lub innych rozpuszczalników, ponieważ niszczą one powierzchnię. Nie należy stosować żadnych żrących środków czyszczących. Następujące materiały mogą być szkodliwe dla zdrowia oraz powodować uszkodzenie produktu - nie należy ich stosować do mycia kabin: substancje zawierające kwasy, zasady, kwas chlorowodorowy, środki polerujące, szczotki nylonowe, papier ścierny oraz wszelkie inne środki i materiały mające zły wpływ na zdrowie oraz mogące uszkodzić kabinę prysznicową. Wapienny osad można usunąć kwaskiem cytrynowym lub octem rozpuszczonym w wodzie i miękką ściereczką.

Zaleca się zainstalowanie urządzenia zmiękczonego wodę w celu uniknięcia osadzania się kamienia kotłowego.

Do czyszczenia szkła i luster zaleca się używanie produktów rynkowych przeznaczonych do mycia okien (nie mogą zawierać amoniaku).

Jeżeli na powierzchni kabiny pojawią się małe zadrapania, można użyć drobnopziarnistego papieru ściernego (1200#) do wypolerowania tych miejsc. Po tym zabiegu można jeszcze zastosować zwykłą pastę do zębów lub pastę polerską i ponownie wypolerować te miejsca miękką ściereczką, uzyskując w ten sposób nową, czystą i błyszczącą powierzchnię.

Armaturę należy czyścić regularnie, co najmniej 3 razy w miesiącu lub częściej, w zależności od potrzeb.

Elementy złożone lub chromowane nie wymagają zbyt częstego polerowania.

Nie należy używać tępych narzędzi ani noży do skrobienia powierzchni kabiny.

Wodę należy spuszczać natychmiast po kąpiel, następnie oczyścić kabinę.

Producent nie odpowiada za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, montażem lub pielęgnacją wyrobu.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do konstrukcji wyrobu.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby prowadnice po których poruszają się rolki utrzymujące drzwi były wolne od zanieczyszczeń.

Nie należy pozostawiać bez opieki/nadzoru w kabinie dzieci oraz osób niepełnosprawnych.

Nie należy opierać o kabinę przedmiotów, które mogłyby osłabić (zarysować) lub uszkodzić szkło kabiny.

W kabinie może przebywać maksymalnie jedna osoba.

Nie należy napierać, uderzać lub w inny niewłaściwy sposób oddziaływać na szkło lub profile kabiny.

Poprawność działania baterii oraz całego układu zasilania wodnego w dużej mierze zależy od jakości wody, jej twardości, nasycenia wapniem oraz zawartości zanieczyszczeń takich jak piasek, kamień kotłowy, itp. Jakość wody decyduje o częstotliwości konserwacji baterii oraz całego układu przez użytkownika. Zaleca się stosowanie filtrów siatkowych w instalacjach wodociągowych (umieszczonych np. w zaworach w instalacji wodociągowej).

## **Usuwanie materiałów opakowaniowych oraz konstrukcyjnych.**

Materiały wykonane z kartonu nadają się do dalszego przetwarzania. Taśmę klejącą i PE folię zabezpieczającą należy oddać do recyklingu. Nie poddające się przetwarzaniu elementy opakowania, po jego wykorzystaniu, należy unieszkodliwić w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami o odpadach. Po zakończeniu się żywotności

wyrobu dające się przetworzyć elementy (np. aluminiowe profile, szkło) należy poddać procesowi recyklingu.

## Przepisy bezpieczeństwa

Producent nie ponosi odpowiedzialności w następujących przypadkach:

- w razie nieprzestrzegania przepisów zawartych w normach dotyczących mieszkaniowej instalacji elektrycznej,
- w razie nieprzestrzegania zaleceń instalacyjnych i konserwacyjnych zawartych w niniejszej instrukcji,
- w razie użytkowania lub instalacji kabiny z hydromasażem w sposób niezgodny z normami PN-EN 15200 oraz PN-EN 14428.

Należy dokładnie przeczytać całą instrukcję przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia. Zachować niniejszą instrukcję, aby móc z niej korzystać w przyszłości lub móc ją przekazać przyszłemu użytkownikowi.

Instrukcja ta została opracowana dla różnych modeli oraz wersji, dlatego też wygląd wyrobu może się różnić od przykładów przedstawionych na schematach i zdjęciach. Mimo tego instrukcje nie ulegają zmianie.

Firma Global Trade Sp. z o.o. II S.K.A zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian, uznanych za właściwe, bez obowiązku uprzedniego powiadomienia lub wymiany.

Wyrób ten może być przeznaczony tylko do użytkowania zgodnego z jego docelowym wykonaniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia spowodowane niewłaściwym wykorzystaniem produktu.

## Środki ostrożności

Podczas przechowywania niniejszego wyrobu nie należy przewracać go ani układać na nim stosów innych opakowań. Nie należy także przechwywać go razem z rozpuszczalnikami organicznymi, takimi jak np. formalina. W przypadku transportu, opakowanie z kabiną należy podnosić i opuszczać ostrożnie, unikając naprężeń, uderzeń, wstrząsów mechanicznych itp. Jeżeli kabina ma pozostać nieużywana przez dłuższy czas, należy ją wysuszyć i zapewnić dobrą wentylację, przy czym w powietrzu nie powinno być substancji korodujących.

## Dodatkowe informacje

1. Ciepła woda nie powinna mieć więcej niż 70°C, wyższa temperatura może wypłukać smar z głowic i przełączników ceramicznych doprowadzając do ich przedwczesnego uszkodzenia. Pod wpływem wyższej temperatury węże podłączeniowe mogą ulec rozszczelnieniu.

2. Do uszczelnienia połączeń kabiny należy używać silikonu sanitarnego odpornego na pleśń.

Upoważniony przedstawiciel producenta:

**Global Trade Polska Sp. z o.o. II S.K.A**  
**ul. Kaliska 23/10**  
**02-316 Warszawa**




# Instrukcja montażu

9


## Niezbędne narzędzia



wiertło 6 mm

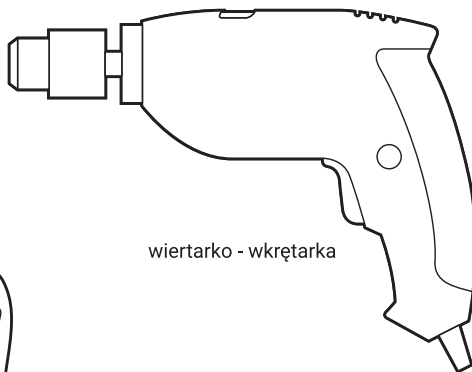

wiertarko - wkrętarka

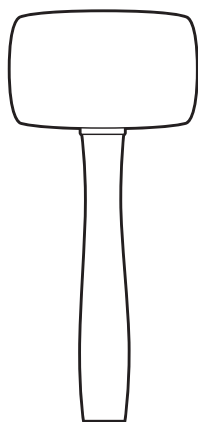


młotek gumowy



ołówek




śrubokręt  
krzyżakowy




nóż introligatorski



klucz płaski

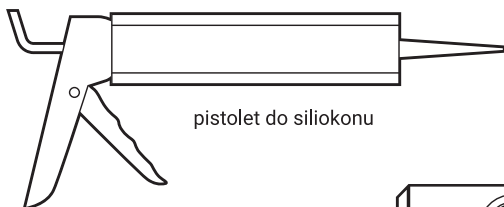

pistolet do siliikonu





miarka




poziomica


## Wykaz elementów montażowych

|                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A1</b><br><br><b>X1</b> | <b>A2</b><br><br><b>X2</b> | <b>B1</b><br><br><b>S4x30</b><br><b>X6</b> | <b>B2</b><br><br><b>X6</b> | <b>C1</b><br><br><b>X2</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|




## Wykaz części

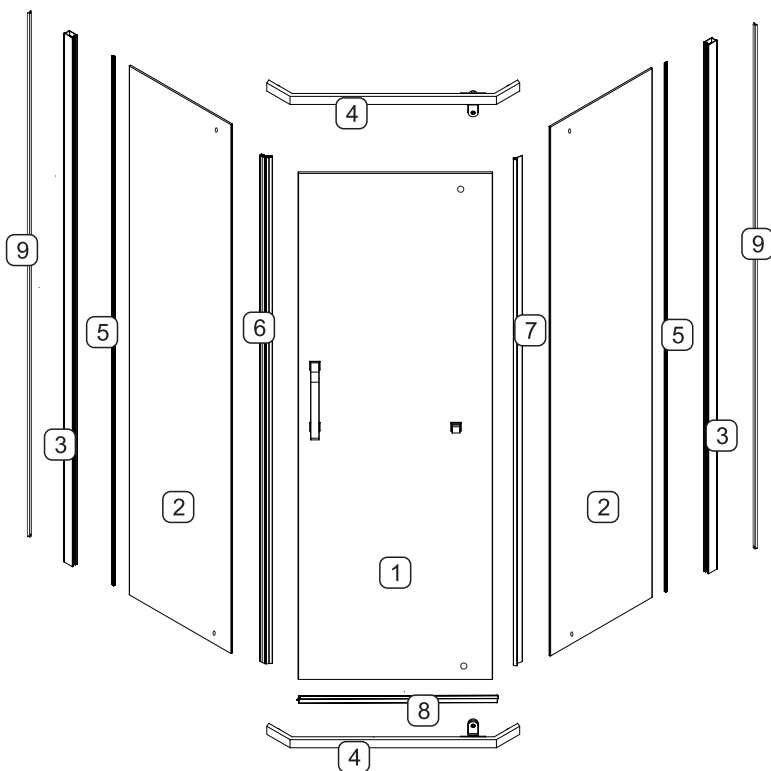

## Opcje montażu

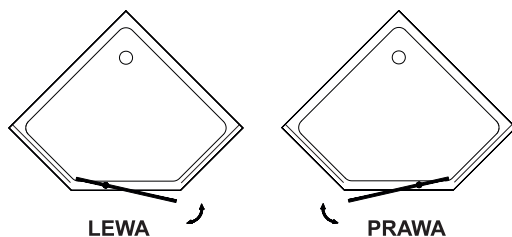



# Montaż kabiny

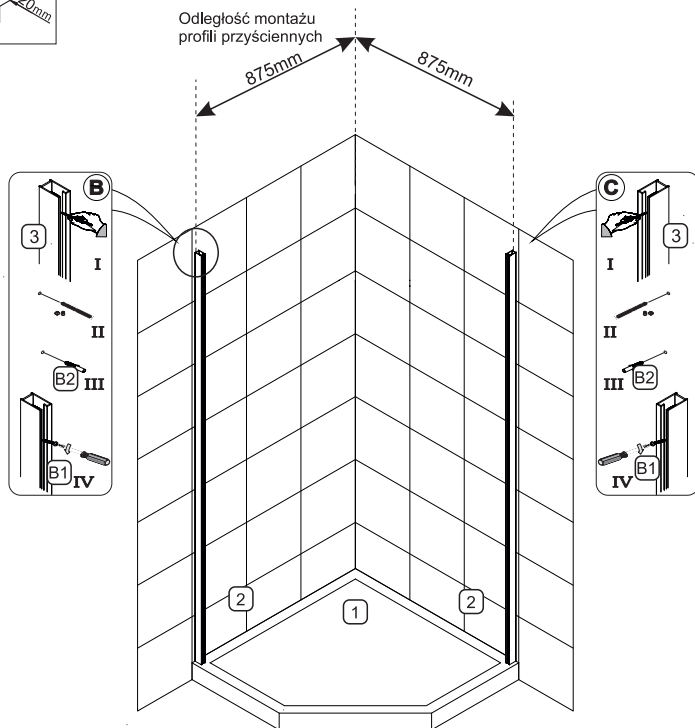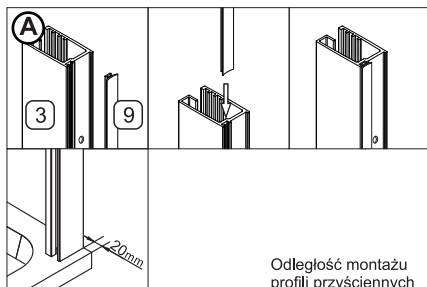



Wsuń uszczelkę w profil pionowy.

Ustaw profil pionowy w miejscu jego docelowego montażu. Pamiętaj aby zachować poziomy. Zaznacz miejsce montażu kołków. Nawierć otwory, zamontuj kołki i przytwierdź profile do ściany.

# Montaż kabiny

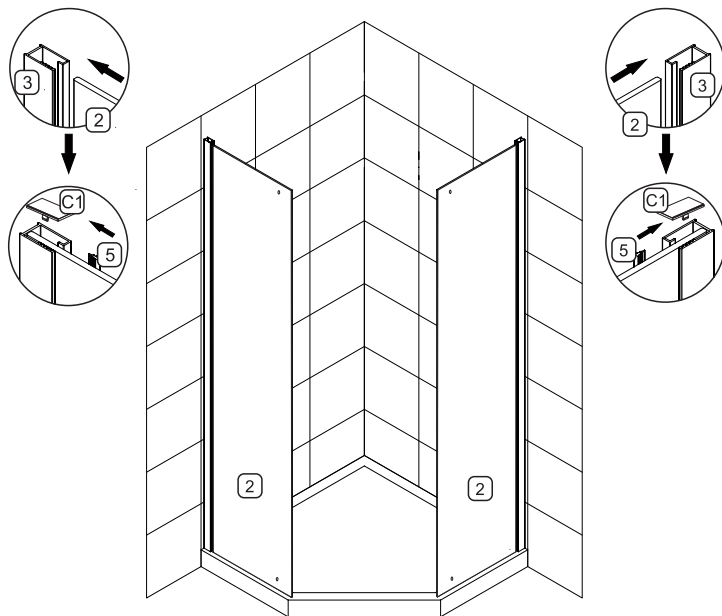


Wsuń szybę boczną w profil pionowy. Wsuń uszczelkę klinową pomiędzy profil a szybę. Załóż zaślepkę profilu pionowego.

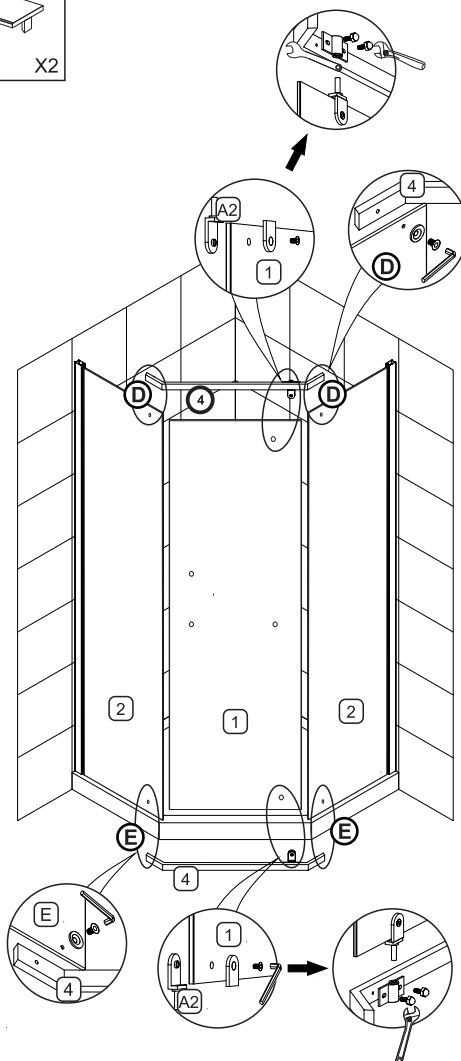

Przytwierdź profile poziome do szyb bocznych. Zamontuj zawiasy do szyb drzwiowych następnie przytwierdź mocowania zawiasów do profili poziomych.

# Montaż kabiny

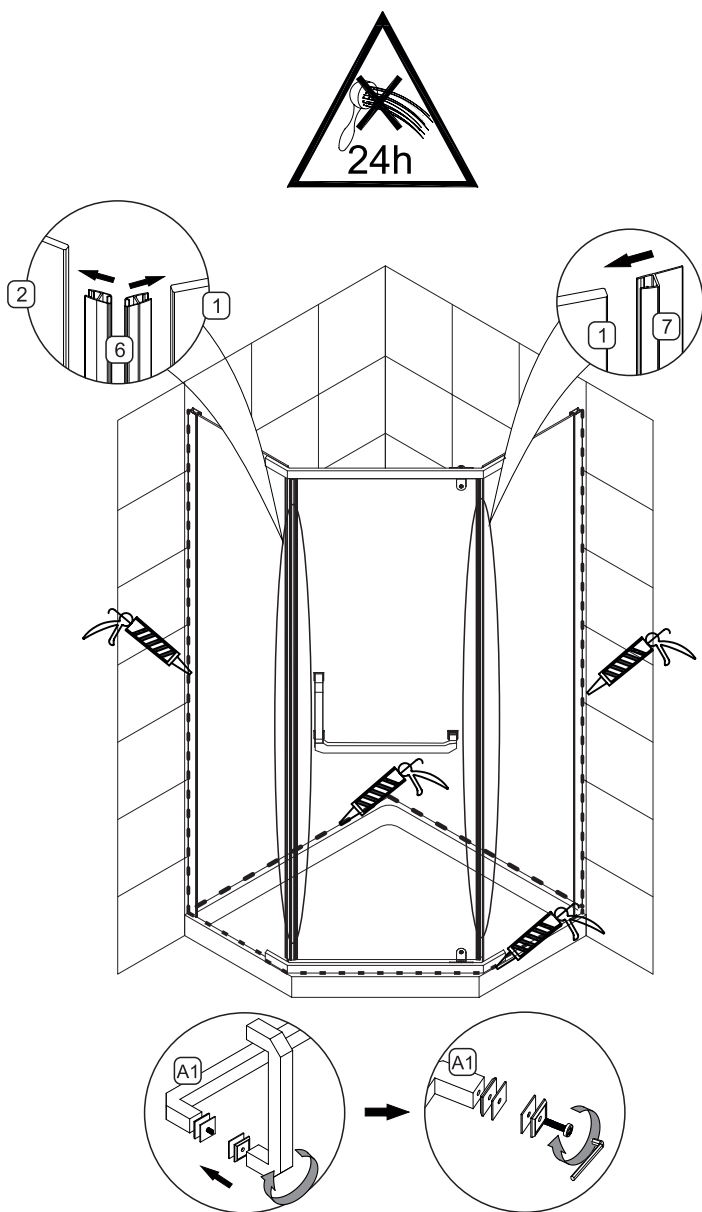

Zamontuj uszczelki magnetyczne do drzwi oraz szyby bocznej. Na szybę drzwiową załóż uszczelkę z piórkim. Zamontuj rączkę do szyby drzwiowej.

Uszczelnij wszystkie niewalgciczne punkty kabiny za pomocą silikonu odpornego na grzyby i pleśń. Profil pionowy może również wymagać doszczelnia w przypadku nie regularnego kształty płytek lub krzywizny ściany.

KARTA GWARANCYJNA

|                                                                            |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| MODEL URZĄDZENIA:                                                          |                                                                             |
| NUMER FAKTURY:                                                             |                                                                             |
| DATA SPRZEDAŻY:                                                            |                                                                             |
| <div>-----<br/>(PIECZĄTKA I PODPIS INSTALATORA CZĘŚCI ELEKTRYCZNYCH)</div> | <div>-----<br/>(PIECZĄTKA I PODPIS INSTALATORA CZĘŚCI HYDRAULICZNYCH)</div> |

1. Gwarancja dotyczy wad fabrycznych produktu i wad materiału z którego wykonany jest produkt (tzw. wad powstałych z przyczyn tkwiących w produkcji). Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą dokonania zakupu i wynosi 24 miesiące.
3. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu oraz karta gwarancyjna, która powinna być prawidłowo wypełniona tzn. powinna posiadać pieczęć punktu sprzedaży, datę sprzedaży, podpis Klienta, pieczęć i podpisy instalatorów. W przypadku ich braku karta gwarancyjna jest nieważna.
4. W przypadku montażu kabin i wanien z hydromasażem oraz kabin parowych konieczne jest wpisanie w karcie gwarancyjnej uprawnień elektrycznych instalatora. W przypadku jego braku karta gwarancyjna jest nieważna.
5. Termin rozpatrzenia reklamacji obowiązuje od momentu przesłania kompletu potrzebnych dokumentów. W przypadku szczególnej potrzeby Gwarant może zażądać uzupełnienia dokumentacji o zdjęcia.
6. Klient zobowiązany jest zapewnić swobodny dostęp do produktu. Waninę lub kabinę należy zabudować w taki sposób, aby był możliwy ich demontaż bez konieczności zniszczenia obudowy lub innych elementów wyposażenia łazienki. W przeciwnym wypadku gwarant nie pokrywa dodatkowych kosztów związanych z ich wymianą.
7. W przypadku wykrycia wady produktu przed lub po jego zamontowaniu należy odpowiednio przerwać montaż bądź użytkowanie oraz zgłosić usterkę do Serwisu. Wymagane jest pierwsze testowe uruchomienie produktu przed ostatecznym zamontowaniem kabiny.
8. Kompletność i jakość towaru należy sprawdzić bezpośrednio w dniu zakupu. W przypadku nie spełnienia tego warunku reklamacje z tytułu braków i uszkodzeń mechanicznych mogą zostać nieuwzględnione.
9. Termin usunięcia wady może być wydłużony o czas potrzebny do importu części zamiennych.
10. W okresie gwarancji klient ma prawo do wymiany produktu na nowy lub zwrotu pieniędzy gdy:
- ujawnionej wady nie można usunąć;
  - w okresie trwania gwarancji dokonano 5 napraw tego samego podzespołu, a naprawiany produkt nadal wykazuje wady uniemożliwiające jego stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.
11. Roszczenia z tytułu gwarancji nie będą uwzględniane w przypadku:
- uszkodzeń mechanicznych np. uderzenia, obicia, zarysowania, potłuczenia;
  - uszkodzeń powstałych w przypadku wybijania otworów na baterię;
  - nieprzestrzegania zasad montażu, obsługi, eksploatacji i konserwacji zawartych w instrukcjach;
  - uszkodzeń wynikłych z zanieczyszczenia wody lub braku filtrów;
  - uszkodzeń powstałych z powodu przebiegu lub spadku napięcia w sieci elektroenergetycznej;
  - dokonywania przeróbek lub napraw przez osoby nieupoważnione przez firmę;
  - następstw naturalnego zużycia się elementów (uszczelki, rolki, suwaki, dozowniki, węże prysznicowe) podczas normalnej eksploatacji.
12. Szumy podczas pracy hydromasażu (wannы oraz kabiny) nie są podstawą do reklamacji. Zaleca się okresowy przegląd wanien z hydromasażem przez autoryzowany punkt Serwisowy.
13. Gwarant zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie oczekiwania, których ten produkt nie spełnia oraz za deklaracje osób trzecich.
14. Gwarant nie ponosi kosztów demontażu lub uszkodzenia elementów utrudniających dostęp do wyrobu (np. glazury) ani kosztów przywrócenia tych elementów do stanu początkowego po naprawie gwarancyjnej.
15. W zakres gwarancji nie wchodzi: czyszczenie i dezynfekcja wannы lub kabiny, wymiana żarówek, wymiana elementów chromowych (złotych itp.)
16. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu użytkownik pokrywa koszt dojazdu oraz ekspertyzy.
17. Gwarancja nie obejmuje: wyrobów używanych (z ekspozycji), części ze szkła, lustra, galki, lampy, żarówki halogenowe, lampki kontrolne, korki bezpieczeństwa, dozowniki, rolki, części i elementy, które mogły być wadliwe z powodu zaniedbania lub nieodpowiedniego użytkowania.
18. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane: wytrącaniem się osadu z użytkowanej wody, nieodpowiednią pielęgnacją wyrobu (stosowaniem środków zawierających aceton, substancje żrące, ściernie itp.)
19. W każdym przypadku wyrób udostępniany do naprawy musi być czysty zgodnie z podstawowymi zasadami higieny.
20. Duplikaty karty gwarancyjnej będą wydawane na pisemną prośbę Klienta.
21. Niniejsza karta gwarancyjna na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi.

AKCEPTUJĘ WARUNKI POWYŻSZEJ GWARANCJI:

(Podpis Klienta)

W przypadku wykrycia wady produktu, prosimy o kontakt  
z Biurem Obsługi Klienta  
e-mailowo: [serwis@durasan.pl](mailto:serwis@durasan.pl)  
lub poprzez formularz on-line na stronie [www.durasan.pl](http://www.durasan.pl)

#### DOLNOŚLĄSKIE

##### Wrocław

Tomasz Kinal  
ul. Wałbrzyska 29 lok. 2  
T: +48 697 670 571  
E: [tomek.kinal@wp.pl](mailto:tomek.kinal@wp.pl)

##### Legnica

Tomasz Isbrandt  
ul. Kwiatkowskiego 13/4  
T: +48 604 105 852  
E: [isbrandt@wp.pl](mailto:isbrandt@wp.pl)

#### KUJAWSKO-POMORSKIE

##### Jacowo

Wojciech Jasiczek  
Inowrocław 39e  
T: +48 600 268 275  
E: [jasiczekd@wp.pl](mailto:jasiczekd@wp.pl)

##### Bydgoszcz

Sławomir Szyperski  
ul. Kadłubka 1/70  
85-790 Bydgoszcz  
T: +48 505 551 553  
E: [serwis@budicom.pl](mailto:serwis@budicom.pl)

#### LUBELSKIE

##### Biała Podlaska

Jarosław Kołodziuk  
Ul. Zygmunta Starego 14/5  
T: 603 539 197  
E: [dokken@poczta.fm](mailto:dokken@poczta.fm)

#### LUBUSKIE

##### Gorzów Wielkopolski

Marek Kowalski  
ul. Obr. Pokoju 13/2  
T: +48 608 452 283  
E: [mareklubuskie@wp.pl](mailto:mareklubuskie@wp.pl)

##### Lublin

Mariusz Gierach  
ul. Ułanów 22/8  
T: +48 604 211 191  
E: [mariuszgierach@o2.pl](mailto:mariuszgierach@o2.pl)

#### ŁÓDZKIE

##### Łódź

Jarosław Owczarek  
ul. Łagiewnicka 80/366  
T: +48 504 221 410  
E: [abcjarek@vp.pl](mailto:abcjarek@vp.pl)

#### MAŁOPOLSKIE

##### Wadowice

Robert Mamarczyk  
Os. XX-lecia 17/18  
T: 604 649 686  
E: [hektor119@wp.pl](mailto:hektor119@wp.pl)

#### MAZOWIECKIE

##### Zakrzew (Radom)

Konrad Wielocha  
Cerkiew 44A  
T: +48 693 618 461  
E: [konwel44@op.pl](mailto:konwel44@op.pl)

##### Płońsk

Bogdan Krajewski  
Milewo 53 B  
T: +48 792 998 965  
E: [sc24.bogdan@gmail.com](mailto:sc24.bogdan@gmail.com)

##### Ostrołęka

Marek Salomończyk  
ul. ppłk. Łukasza Cierplińskiego  
"Pługa" 6/14  
T: +48 604 450 399  
E: [marek.salomonczyk@interia.pl](mailto:marek.salomonczyk@interia.pl)

##### Warszawa

Mariusz Żuczkowski  
Al. Jerozolimskie 5  
T: +48 692 331 201  
E: [martiv@martiv.pl](mailto:martiv@martiv.pl)

#### OPOLSKIE

##### Opole

Marek Serafin  
ul. Huculska 2  
T: +48 604 503 874  
E: [serwis.opolskie@wp.pl](mailto:serwis.opolskie@wp.pl)

#### PODKARPACKIE

##### Przemysł

ul. Sarbiewskiego 11  
T: +48 606 831 256  
E: [janusz\\_prokop@op.pl](mailto:janusz_prokop@op.pl)

#### PODLASKIE

##### Suchowola

Zbigniew Sawicki  
ul. Chodorówka Stara 18  
T: +48 791 141 280  
E: [aquaserwis80@wp.pl](mailto:aquaserwis80@wp.pl)

#### POMORSKIE

##### Ślupsk

Jakub Szymański  
ul. Rybacka 19/5  
T: +48 693 775 854  
E: [wsjakub@vp.pl](mailto:wsjakub@vp.pl)

#### ŚLĄSKIE

##### Rybnik

Piotr Kruczek  
Szczygłów 46  
T: +48 510 101 906  
E: [kamarro@op.pl](mailto:kamarro@op.pl)

##### Katowice

Krzysztof Trzewiczarz  
ul. Witosza 11A/40  
T: +48 602 150 769  
E: [phumegajan@gmail.com](mailto:phumegajan@gmail.com)

##### Mśrow

Ryszard Komor  
Kłobukowice 33  
T: +48 502 558 456  
E: [ryszard.komor@wp.pl](mailto:ryszard.komor@wp.pl)

#### ŚWIĘTOKRZYSKIE

##### Kielce

Marek Ziewiecki  
ul. bp. M. Jaworskiego 22 lok. 42  
T: +48 600 231 947  
E: [marek\\_ziewiecki@wp.pl](mailto:marek_ziewiecki@wp.pl)

#### WARMIŃSKO-MAZURSKIE

##### Barczewo

Jacek Bartnicki  
ul. Lipowa 3  
11-010 Barczewo  
T: +48 697 371 211  
E: [hydraulikserwisolsztyn@wp.pl](mailto:hydraulikserwisolsztyn@wp.pl)

#### WIELKOPOLSKIE

##### Koźmin Wielkopolski

Sebastian Kasprzak  
ul. Wiosny Ludów 19  
T: +48 600 815 094  
E: [kaspa.seba@op.pl](mailto:kaspa.seba@op.pl)

##### Strzelno

Patryk Kędziński  
ul. Sławsko Dolne 10  
T: +48 888 130 369  
E: [kedzienskipatryk@vp.pl](mailto:kedzienskipatryk@vp.pl)

#### ZACHODNIOPOMORSKIE

##### Gryfice

Mirosław Ziółkowski  
ul. Ks. Stanisława Ruta 21/4  
T: +48 607 817 098  
E: [hydro-serwis@wp.pl](mailto:hydro-serwis@wp.pl)

##### Trzebiatów

Jarosław Maciejewski  
ul. Waryńskiego 18/3  
T: +48 506 526 613  
E: [sandinst@onet.pl](mailto:sandinst@onet.pl)