

66848 KB ISAFI MINI CCT+RGB

Oprawa oświetleniowa LED z wentylatorem

8595715708485

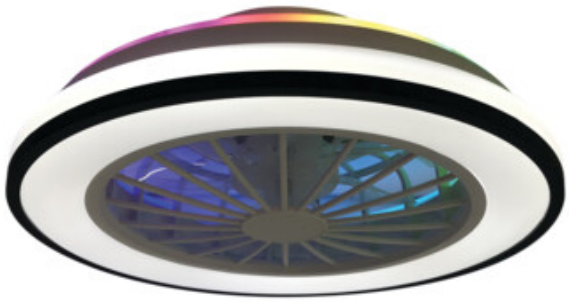



PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Moc maksymalna [W]: max 24
Strumień świetlny oprawy [lm]: 1100 (WW) / 1200 (NW) / 1300 (CW)
Rodzaj diody: LED SMD
Zintegrowane źródło światła LED: tak
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000/4000/6500/RGB
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6
Barwa światła: ciepłobiała, biała, chłodnobiała, RGB
Wskaźnik oddawania barw: 80
Trwałość [h]: 25000
Ilość cykli wł/wył: ≥20000
Kolor: czarny / biały
Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Stopień IP: 20
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m
Wbudowana regulacja jasności: tak
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Sterowanie: na podczerwień
Wyłącznik czasowy: tak
Baterie w zestawie: nie
Wysokość [mm]: 140
Średnica [mm]: 380
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
Funkcja Night Light: max 2W / max 80lm / 3000K
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Obroty silnika: 1138

Dokument utworzono: 20.01.2026, 13:45
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
LightingLogic s.r.o., Sadová 618, 738 01 Frýdek-Místek, Czech Republic lightinglogic@lightinglogic.cz

PL

66848 KB ISAFI MINI CCT+RGB

Oprawa oświetleniowa LED z wentylatorem

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1,5
Ciśnienie akustyczne [dB]: max 58
Objętościowy przepływ powietrza [m3/min]: 21,5
Pobór mocy silnika [W]: max 15
Możliwość wymiany źródła LED: Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)
Możliwość wymiany sprzętu sterującego: Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)
Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE: Produkt wyposażony (CP)
Zawartość rtęci: nie

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP): D
Liczba modułów (Źródło światła LED): 4
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 800
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)
Współczynnik trwałości: 0,9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,96
Zastosowana technologia oświetleniowa: LED
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: NMLS
Połączone źródło światła (CLS): nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie
Źródło światła o wysokiej luminancji: nie
Osłona przeciwolśnieniowa: nie
Funkcja ściemniania: nie

Dokument utworzono: 20.01.2026, 13:45
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
LightingLogic s.r.o., Sadová 618, 738 01 Frýdek-Místek, Czech Republic lightinglogic@lightinglogic.cz

PL

66848 KB ISAFI MINI CCT+RGB

Oprawa oświetleniowa LED z wentylatorem

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 1

LightingLogic s.r.o., Sadová 618, 738 01 Frýdek-Místek, Czech Republic lightinglogic@lightinglogic.cz

PL