




66254 KB LUOY NL CCT+DIM

oprawa podszafkowa LED

8595715702544

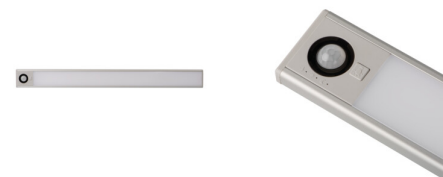

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: srebrny

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m

Możliwość ściemniania wyłącznie za pomocą wewnętrznego układu elektronicznego: tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Włącznik: tak

Wykrywanie ruchu: tak

Zasilacz w komplecie: nie

Długość [mm]: 395

Szerokość [mm]: 40

Wysokość [mm]: 11

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Napięcie znamionowe [V]: 3,7 DC ACCU

Moc maksymalna [W]: max 2

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 280

Barwa światła: ciepłobiała, biała, chłodnobiała

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Akumulator (typ): 4025190

Akumulator (parametry): Li-Ion 3,7V 2200mA

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj czujnika: PIR

Rodzaj przyłącza: USB-C

Czas działania czujnika [sekunda-minuta]: 20--

Stopień IP: 20

Zasięg czujnika [m]: max 3


PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000/4000/6500



66254 KB LUOY NL CCT+DIM

oprawa podszafkowa LED



Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 25

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 25

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50

Masa jednostkowa netto [g]: 232

Gramatura [g]: 278.6

Waga sztuki brutto [g]: 269

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 41

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 2.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 4.5

Waga kartonu [kg]: 13.93

Szerokość kartonu [cm]: 30

Wysokość kartonu [cm]: 24.5

Długość kartonu [cm]: 43.5

Objętość kartonu [m³]: 0.031973