




GARDINIA®




Roleta plisowana DUO

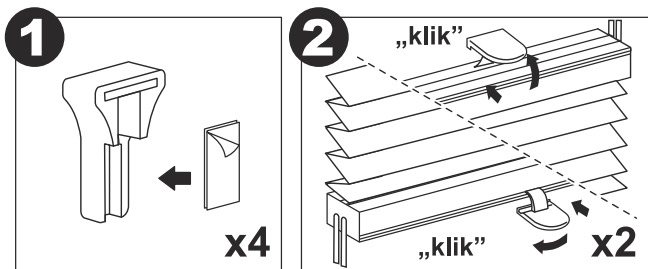


1) Wyjmij roletę z opakowania - nie usuwaj opasujących ją banderol.


2) Zakliknij uchwyty do podnoszenia na belkach rolety.

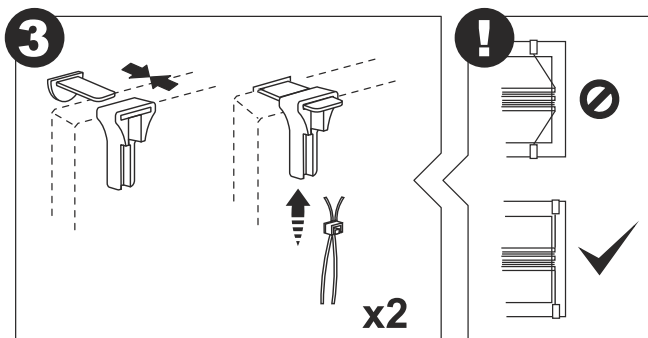

3) Ustal miejsce uchwytów mocujących. Rozstaw uchwytów powinien być równy szerokości rolety. Podklej uchwyt taśmą dwustronną i zamocuj uchwyty zaciskając w ustalonych miejscach.

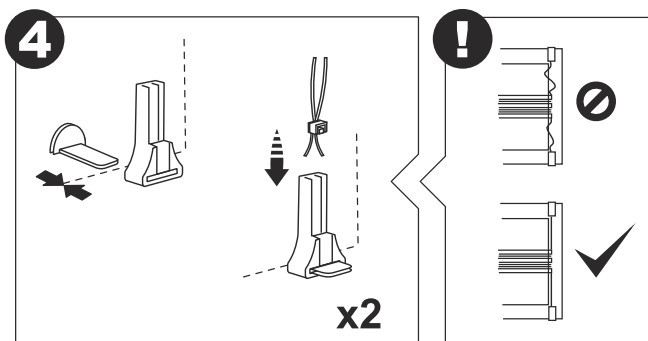


4) Operację powtórz u góry i u dołu ramy okna.

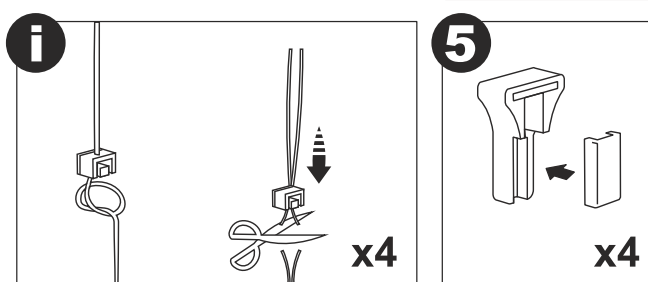

5) Włóż w uchwyty mocujące plastikowe zakończenia znajdujące się na sznurkach rolety. Operację zacznij od górnych uchwytów.

6) Dopasuj długości sznurków tak aby były równej długości i lekko napięte. Im mocniej napięte będą sznurki tym roleta będzie przesuwana się z większym oporem. Do ostatecznej, precyzyjnej regulacji użyj zębatego w uchwycie zaciskowym.

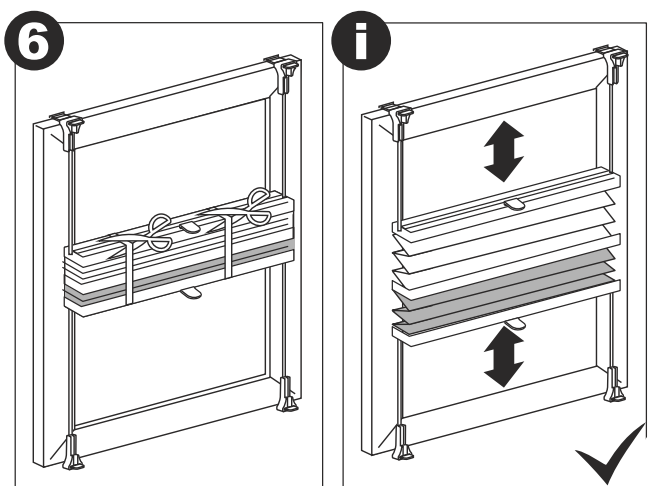

7) Po upewnieniu się, że roleta przesuwana się we właściwy sposób odetnij nadmiar sznurka i nałóż osłony uchwytów.



Dla sprawnego działania rolety należy ją raz w tygodniu rozłożyć i złożyć !